


## Informații tehnice – noutăți Caparol

### Panoul termoizolant pentru fațade Dalmatina S024

Panou termoizolant hibrid de înaltă performanță, o combinație ideală între miezul din poliuretan extrem de termoizolant și învelișul realizat din polistiren Dalmatina.


Acest produs este termostabil - insensibil la variațiile de temperatură - permite o aplicare ușoară, datorată fețelor șlefuite și asigură o izolare fonică împotriva undelor de înaltă frecvență.

Cu o grosime de numai 10 cm sunt îndeplinite normele de termoizolare EnEV 2012: obținându-se un coeficient de izolare termică cu o valoare  $U = 0,24 \text{ W/m}^2\text{K}$

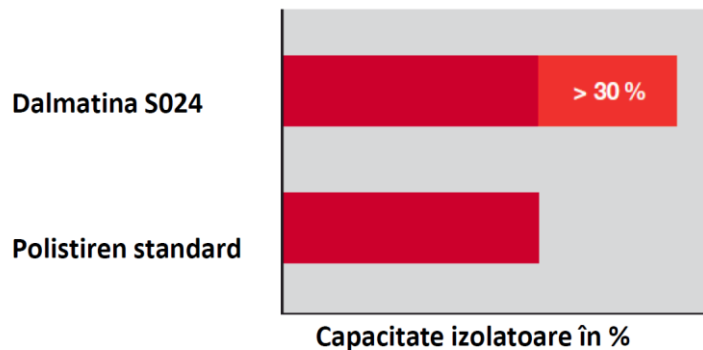

- Termoizolează cu mai mult de 30% comparativ cu polistirenul standard;
- Extrem de economic permițând o amortizare rapidă a investiției datorită economiei ridicate de energie realizată;
- Emisii poluante reduse datorită reducerii majore a consumului de combustibil.

Panoul termoizolant Dalmatina S024 (mijloc) și plăci termoizolante uzuale:

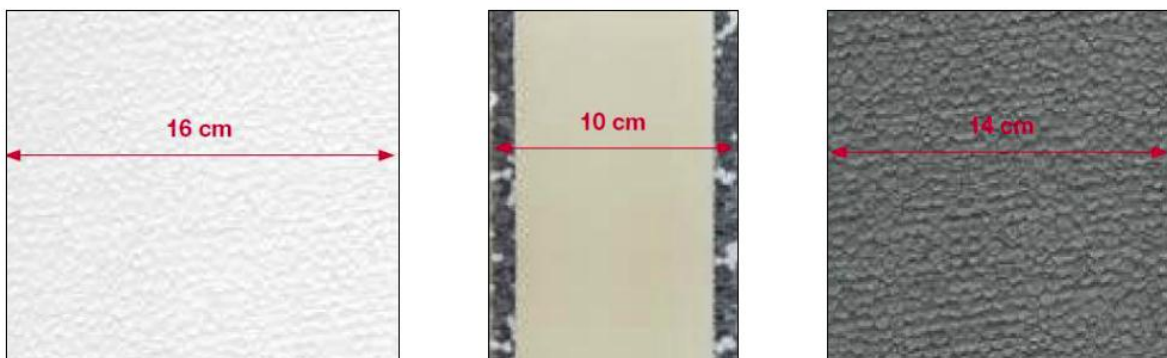

Grosimea diverselor materiale la aceeași capacitate de termoizolare

De remarcat faptul că, având un coeficient de transfer termic  $\lambda = 0,024 \text{ W/mK}$ , acest nou panou termoizolant dispune de cea mai înaltă capacitate de termoizolare posibilă, atât din oferta Caparol cât și din oferta concurenței.

#### Departamentul Suport și Dezvoltare

☎ Tel.: 0265 / 320 354, Fax : 0265 / 320 522

☎ Tel. Verde : 0800 800 600

✉ E-mail : [tehnic@caparol.ro](mailto:tehnic@caparol.ro)

🌐 [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro)