

DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz

Sigilare epoxidică bi-componentă, în dispersie apoasă, pentru pereți și pardoseli cu trafic

CALITATE NOUĂ

- cu uscare rapidă
- rezistentă la lovituri și uzură
- rezistă la soluții de dezinfecție
- cu capacitate de difuzie
- în conformitate cu regulile AgBB



DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz

Sigilare epoxidică bi-componentă, în dispersie apoasă, pentru pereți și pardoseli cu trafic, cu solicitări reduse până la medii

Produsul DisboPOX W 447 reprezintă o soluție de clasă superioară pentru pardoselile din subsolurile de spălătorii până la ateliere. Domeniul de utilizare se lărgeste considerabil: DisboPOX W 447 nu este numai un partener ideal pentru pardoseli, ci se pretează de asemenea aplicării pe suprafețe de pereți care necesită rezistență sporită, cum ar fi de ex. suporturile din beton și tapete din fibră de sticlă. Sigilarea bi-componentă, mat-lucioasă, convinge printr-o rezistență deosebită la lovituri și abraziune, respectiv la uzură, astfel oferă o suprafață ușor de curățat. DisboPOX W 447 poate fi nuanțată în culoarea dorită pe sistemele ColorExpress și poate fi decorată suplimentar prin utilizarea fulgilor colorați.

AVANTAJE

-  **Cu uscare rapidă**
pentru lucrări cu execuție rapidă
-  **Cu rezistență la lovituri și abraziune**
pentru o durată lungă de viață
-  **Cu capacitate de difuzie a vaporilor de apă**
pentru prevenirea pagubelor provocate de umiditate
-  **Rezistentă la dezinfectanți**
pentru utilizarea pe suporturi minerale, pe pardoseli și pereți
-  **În conformitate cu regulile AgBB**
pentru încăperi sănătoase



Datele tehnice ale produsului

Ambalaj	Standard: 5 kg, 10 kg, 40 kg ColorExpress: 10 kg
Termen de garanție	Min. 24 de luni Ȃn ambalajul original, sigilat
Nuanțe	5 kg: RAL 7032 Kieselgrau 10 kg: Weiß, RAL 7023 Betongrau, RAL 7032 Kieselgrau, RAL 7035 Lichtgrau, RAL 7038 Achatgrau, RAL 9001 Cremeweiß 40 kg: RAL 7032 Kieselgrau, RAL 7035 Lichtgrau, RAL 7038 Achatgrau



Certificări și avize

-  Grad de antiderapanță R10
-  Emisii cu privire la utilizarea la interior (AgBB*)
-  Certificarea posibilității de decontaminare
-  Certificată pentru domeniul alimentar


* AgBB - Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten – Comitetul pentru evaluarea d.p.d.v. al sănătății a produselor destinate construcțiilor (Germania).

Pardoseli: Pentru suprafețe de pardoseli minerale, sau șape din asfalt la interior, din domeniul industrial și comercial ca de ex. încăperi de aprovizionare, încăperi sociale, centrale termice, depozite, arhive, magazine, coridoare, căi de evacuare, scări de evacuare.

Pereți: Pentru suprafețe de pereți cu suprafețe minerale, care sunt puternic solicitate la substanțe chimice, soluții de dezinfecție sau umiditate, ca de ex. spitale, puțuri de ventilare, laboratoare, încăperi de producție din cadrul industriei alimentare.


Compoziția sistemului pentru pardoseli antiderapante (R10):

- A Grund**
Pentru solicitări intense și eventual masă de șpaclu: DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium Pentru sisteme cu difuzia vaporilor de apă: DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung
- B Strat intermediar**
DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz
- C Strat final**
DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz

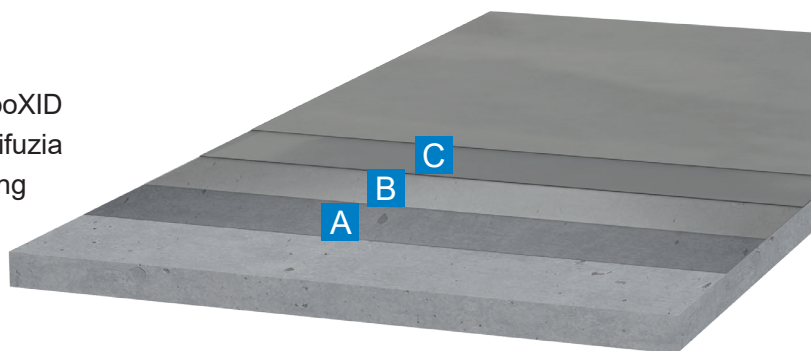

Compoziția sistemului pentru pereți:

- A Tapet**
Capaver AkkordVlies Z
- B Strat intermediar**
DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz
- C Strat final**
DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz

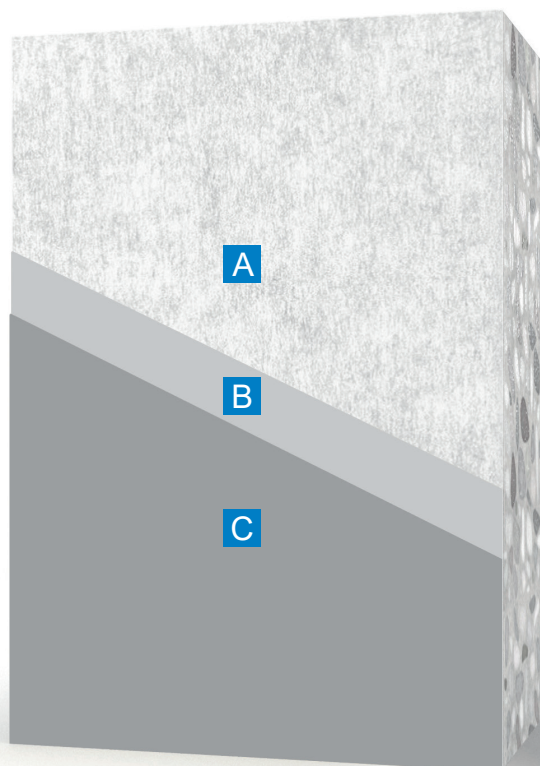

Sisteme de produse inovative
pentru finisarea pardoselilor și repararea betoanelor

- Construcții industriale
- Industria alimentară
- Depozite și centre logistice
- Locuințe și clădiri administrative
- Protecția apelor freatice
- Parcări



DAW BENȚA România S.R.L

Sediul Central

Sâncraiu de Mureș

Str. Principală Nr. 201

Tel./Fax: 0265 320.354, 320.522

E-mail: office@caparol.ro

www.caparol.ro

