

DisboPOX 475 E.MI PLUS

Acoperire epoxidică bi-componentă premium, pigmentată. Cu emisii reduse, conținut de COV 1 %

NOU!

- ▶ Cu emisii reduse
COV < 1 %
- ▶ Fără conținut de
alchilfenol
- ▶ Certificată AgBB
- ▶ Adekvată pentru
contactul indirect cu
alimentele
- ▶ Rezistență mecanică
și chimică bună



DisboPOX 475 E.MI PLUS

Acoperire epoxidică premium bi-componentă, pigmentată. Cu emisii reduse, conținut de COV < 1 %

Produsul DisboPOX 475 E.MI PLUS este o acoperire epoxidică bi-componentă, autonivelantă, fără emisii (miros) și adecvată utilizării într-un număr mare de situații. Are posibilități multiple de utilizare: săli de așteptare, hale de producție sau de depozitare, suprafețe comerciale, etc. DisboPOX 475 E.MI PLUS este și o soluție la probleme în cazul pardoselilor cu solicitări mecanice înalte, datorită rezistenței sale la compresie (cca 100 N/mm²).

Avantaje

- Cu emisii reduse/COV < 1 %, fără alchilfenol**
pentru o aplicare fără oprirea producției
- Certificată conform AgBB**
pentru un aer sănătos în încăperi
- Adecvată pentru contactul indirect cu alimente**
pentru multiple domenii de utilizare
- Rezistență mecanică ridicată**
pentru o durată lungă de viață



Datele tehnice ale produsului

Ambalaj	10 kg, 30 kg	
Depozitare	Min. 12 luni, în ambalajul original, sigilat	
Nuanțe	10 kg: RAL 7030 Steingrau RAL 7032 Kieselgrau RAL 7035 Lichtgrau Nuanțe speciale, la cerere	30 kg: RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 7023 (Betongrau), RAL 7030 (Steingrau), RAL 7032 (Kieselgrau), RAL 7035 (Lichtgrau), RAL 7037 (Staubgrau), RAL 7038 (Achatgrau), RAL 7040 (Fenstergrau), RAL 7042 (Verkehrsgrau A), RAL 7043 (Verkehrsgrau B)

Certificări și avize

- Grad de antiderapantă R9, R10, R12 și R13
- Certificată în Germania pentru utilizarea în domeniul alimentar
- Verificată la emisii cu privire la utilizarea în spații interioare (AgBB)

În funcție de solicitările mecanice, produsul DisboPOX 475 E.MI PLUS poate fi utilizat ca și strat roluit, strat autonivelant sau mortar presărat cu suprafață antiderapantă. Astfel, încăperile puternic solicitate primesc o acoperire rezistentă, care rezistă nu numai la solicitările mecanice, dar și la soluțiile de curățare, respectiv de dezinfecție. Avantaj decorativ: produsul este disponibil aproape în orice nuanță (de ex. din paletarul de culori RAL), iar suprafața acestuia poate fi decorată individual cu ajutorul fulgilor decorativi.


Compoziția sistemului autonivelant:

A Grund

DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung

B Strat final

DisboPOX 475 E.MI PLUS 2K-EP-Verlaufbeschichtung,
aditivat cu 50 % DisboADD 941
Quarzsandmischung 0,006-0,3 mm

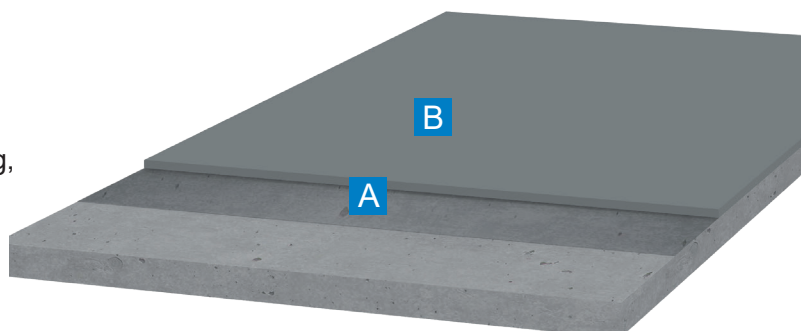

Compoziția sistemului cu mortar presărat, cu grad de antiderapantă R12:

A Grund


DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung

B Strat presărat

DisboPOX 475 E.MI PLUS 2K-EP-Verlaufbeschichtung,
presărat cu DisboADD 943 Quarzsandmischung 0,4-0,8 mm

C Strat final

C DisboPOX 475 E.MI PLUS 2K-EP-Verlaufbeschichtung,
roluit

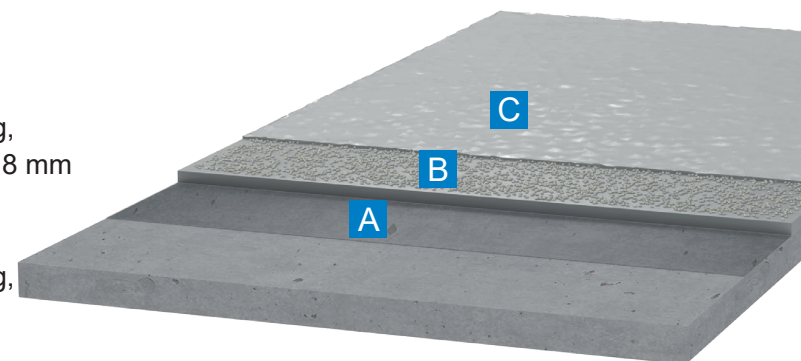

Un sistem cu emisii reduse este compus din stratul de grund și stratul final

Produsul DisboPOX 475 E.MI PLUS împreună cu grundul DisboPOX 420 E.MI PLUS alcătuiește un sistem cu emisii reduse.

Produsul DisboPOX 420 E.MI PLUS poate fi utilizat ca și masă de șpaclu, de asemenea ca liant pentru mortare sau ca protecție a betonului proaspăt turnat.

Sisteme de produse inovative
pentru finisarea pardoselilor și repararea betoanelor

- Construcții industriale
- Industria alimentară
- Depozite și centre logistice
- Locuințe și clădiri administrative
- Protecția apelor freatice
- Parcări



DAW BENȚA România S.R.L

Sediul Central

Sâncraiu de Mureș

Str. Principală Nr. 201

Tel./Fax: 0265 320.354, 320.522

E-mail: office@caparol.ro

www.caparol.ro

