

## DisboPOX 475 SL

Sistem epoxidic bi-component și autonivelant, total solid și fără conținut de alchilfenol, soluția economică și universală

NOU!



- ▶ Rezistență mecanică și chimică bună
- ▶ Utilizare ușoară
- ▶ Certificată cu privire la compatibilitatea cu lacuri
- ▶ Curățare ușoară
- ▶ Multiple culori



# DisboPOX 475 SL 2K-EP-Verlaufbeschichtung

**Sistem bi-component epoxidic, total solid și fără conținut de alchilfenol, soluția economică și universală**

Produsul DisboPOX 475 SL este un talent multivalent. Dispune de multiple utilizări și este adecvat în special pentru pardoseli minerale cu solicitări mecanice medii spre înalte (de ex. hale de producție). Este aproape fără miros, astfel poate fi aplicat fără oprirea procesului de producție. Este recomandat în special pentru industria producătoare de automobile, sau pentru furnizorii de piese auto, datorită compatibilității sale cu lacurile. Avantaj suplimentar: produsul este disponibil în multiple nuanțe.

## Avantaje

- Aproape fără miros**  
pentru o aplicare fără oprirea producției
- Rezistență mecanică și chimică ridicată**  
pentru o durată lungă de viață
- Aplicare foarte ușoară**  
(nivelare, eliminare bule)  
pentru o utilizare eficientă
- Curățare ușoară**  
pentru costuri de întreținere reduse
- Fără conținut de substanțe cu efect negativ asupra peliculei de lac**  
pentru utilizarea în domeniul industriei auto



## Datele tehnice ale produsului

|                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambalaj</b>    | 10 kg, 30 kg                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Depozitare</b> | Min. 12 luni, în ambalajul original, sigilat                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Nuanțe</b>     | <b>10 kg:</b><br>RAL 7030 Steingrau<br>RAL 7032 Kieselgrau<br>RAL 7035 Lichtgrau<br>Nuanțe speciale, la cerere | <b>30 kg:</b><br>RAL 7016 (Anthrazitgrau)<br>RAL 7023 (Betongrau)<br>RAL 7030 (Steingrau)<br>RAL 7032 (Kieselgrau)<br>RAL 7035 (Lichtgrau)<br>RAL 7037 (Staubgrau)<br>RAL 7038 (Achatgrau)<br>RAL 7040 (Fenstergrau)<br>RAL 7042 (Verkehrsgrau A)<br>RAL 7043 (Verkehrsgrau B) |

## Certificări și avize

- Grad de antiderapanță R9, R10, R12 și R13
- Certificată în Germania pentru utilizarea în domeniul alimentar
- Nu interacționează cu lacurile

Produsul DisboPOX 475 SL are o utilizare universală, atât ca și strat autonivelant cât și mortar presărat. Sistemul poate fi aplicat cu grade de antiderapanță de la R9 până la R13. Pentru accelerarea procesului de întărire și pentru reducerea perioadelor de repaus a pardoselilor, atât grundul cât și stratul final, pot fi aditivate cu acceleratorul DisboADD 903.


#### Compoziția sistemului autonivelant:

**A Grund**

DisboXID 462 2K-EP-Grundierung\*

**B Strat final**

DisboPOX 475 SL 2K-EP-Verlaufbeschichtung,  
aditivat cu 50 % DisboADD 941  
Quarzsandmischung 0,006-0,3 mm

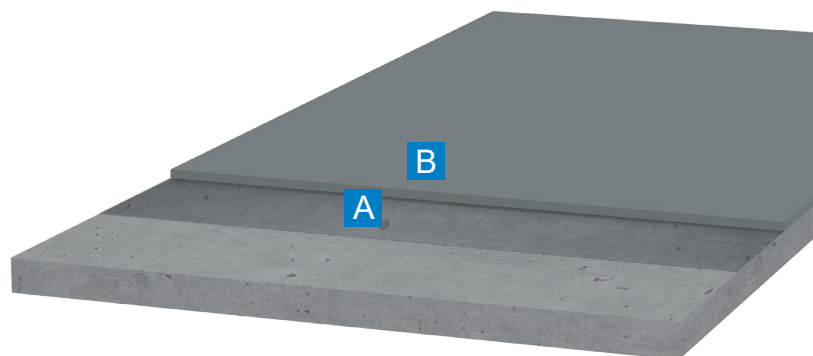

#### Compoziția sistemului cu mortar presărat, cu grad de antiderapanță R12:

**A Grund**

DisboXID 462 2K-EP-Grundierung\*


**B Strat presărat**

DisboPOX 475 SL 2K-EP-Verlaufbeschichtung,  
presărat cu DisboADD 943 Quarzsandmischung 0,4-0,8 mm

**C Strat final**

**C** DisboPOX 475 SL 2K-EP-Verlaufbeschichtung,  
roluit

\*Alternativ: DisboPOX 420 E.MI PLUS  
DisboXID 460 2K-EP-Grundierung  
DisboXID 461 2K-EP-Grundierung, vorgefüllt

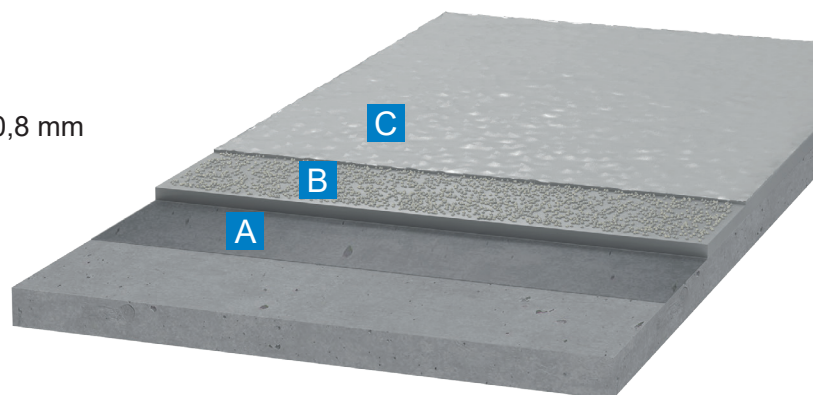

Sisteme de produse inovative  
pentru finisarea pardoselilor și repararea betoanelor

- Construcții industriale
- Industria alimentară
- Depozite și centre logistice
- Locuințe și clădiri administrative
- Protecția apelor freatiche
- Parcări



**DAW BENȚA România S.R.L**

**Sediul Central**

Sâncraiu de Mureș

Str. Principală Nr. 201

Tel./Fax: 0265 320.354, 320.522

E-mail: [office@caparol.ro](mailto:office@caparol.ro)

[www.caparol.ro](http://www.caparol.ro)

