



SISTEMELE DE TERMOIZOLAȚIE CAPAROL

THE POWER OF SURFACE.



O TEMĂ FIERBINTE: EFICIENȚA ENERGIEI

Este important să cunoaștem avantajele termoizolației. Nu doar pentru că astfel putem economisi bani, ci și pentru că ne ajută să ne bucurăm pentru mai mult timp de casa în care locuim.



ECONOMISIREA ENERGIEI VA DEVENI TOT MAI IMPORTANTĂ

Rezervele de petrol și gaz nu sunt inepuizabile, astfel încât costurile cu energia, și așa ridicate, vor crește și mai mult în viitor. În plus, dioxidul de carbon care se formează la ardere în dispozitivele de încălzire afectează mișcările atmosferice și pune în pericol mediul înconjurător.

Economia de energie este mai mult decât necesară pentru păstrarea calității vieții pentru noi și generațiile următoare. La aceasta puteți contribui și dumneavoastră prin montarea unui sistem de termoizolație profesional CAPAROL.

Termoizolarea unei fațade realizată profesional, este cel mai eficient mod de a scădea semnificativ consumul de energie al unei clădiri.

• DATE • FAPTE • CERTITUDINI


Circa 30% din consumul de energie al consumatorilor finali este alocat încălzirii încăperilor.

Emisiile anuale de dioxid de carbon de cca. 1,1 miliarde tone se datorează de asemenea în proporție de 30-35% încălzirii încăperilor.

Peste 76% din energia de care are nevoie o gospodărie privată, este utilizată pentru încălzire.

Din aceasta, aproape jumătate se pierde datorită pereților exteriori neizolați sau slab izolați.

Circa 50% din economia de energie pentru încălzire ar putea fi realizată prin termoizolația pereților exteriori.

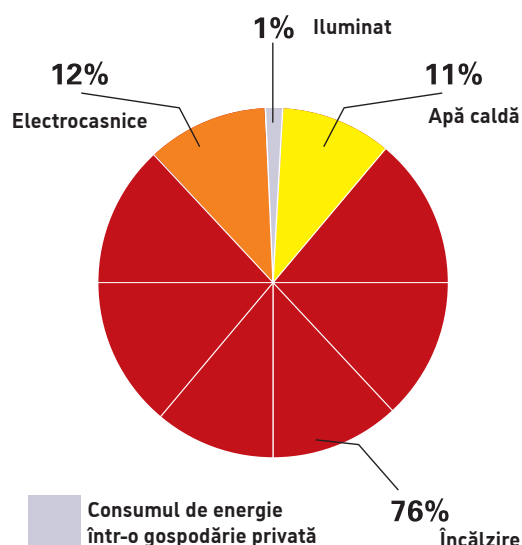

SCOATETI LA IVEALĂ TOT POTENȚIALUL DE ECONOMISIRE A ENERGIEI!

Căldura din case se poate pierde pe diverse căi. Cel mai mare potențial de economisire a căldurii e reprezentat de montarea unui sistem termoizolant,

deoarece până la 75% din întreaga pierdere de căldură se datorează pereților exterior neizolați.



Imaginea 1. Prin tehnica termografiei, pierderile de căldură sunt evidențiate de suprafețele roșiatice.



Imaginea 2. Indică termografia aceleiași case după montarea unui sistem profesional termoizolant.

Termoizolarea fațadei este cea mai eficientă metodă de a reduce costurile, oferind și alte avantaje semnificative.

ARGUMENTELE ÎN FAVOAREA TERMOIZOLAȚIEI

Economie de bani și energie

Puteți economisi până la 50% din energia pentru încălzire - an de an - datorită montării unui sistem termoizolant profesional. Însă nu doar portofelul dumneavoastră câștigă din asta, ci și mediul înconjurător.

În cazul în care aveți nevoie de mai puțin lemn, gaz sau energie electrică pentru a vă încălzi în zilele reci, protejați în același timp și resursele de energie ale pământului. În plus, scad și emisiile de dioxid de carbon.


Un climat plăcut în locuință

În cazul în care temperatura suprafeței interioare a unui perete exterior este de doar două grade sub temperatura camerei, se pot forma curenți de aer. Motivul: pe perete, aerul cald din cameră se răcește și coboară. Se creează astfel, o circulație neplăcută a aerului. În plus, pe suprafața peretelui se poate forma condens, care va duce în timp la apariția mușgaiului.


O bună izolație a fațadei înlătură aceste probleme. Aceasta face ca în zilele cu îngheț, temperatura de pe suprafața interioară a peretelui să rămână la temperatura camerei. Acest lucru conferă o stare de confort termic și asigură un climat sănătos al încăperii.

Păstrarea substanței, creșterea valorii

Spre deosebire de o tencuială simplă, un sistem termoizolant conferă protecție structurii construcției și reduce variațiile de temperatură din zidărie cauzate de starea vremii și anotimp. În plus, protejează de umezeala din exterior, care în combinație cu înghețul poate conduce cu ușurință în viitor la crăpături ale tencuielii și la alte stricăciuni. De asemenea, se previne și formarea de alge și mușchi pe pereții exteriori. Astfel, un sistem termoizolant crește valoarea casei dumneavoastră. Clădirile cu consum scăzut de energie oferă șanse mai bune de închiriere și vânzare.

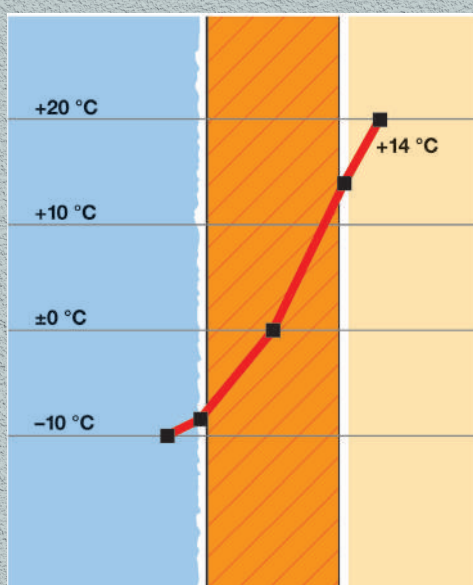

Pierderile de căldură dintr-o fațadă fără termoizolație. Punctul de îngheț se găsește în mijlocul peretelui.

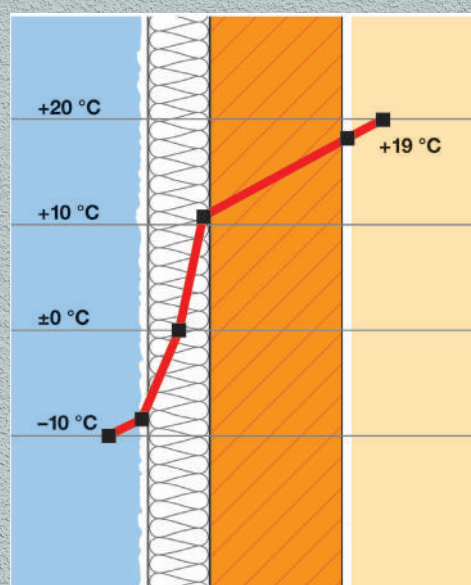

Pierderile de căldură în cazul unei fațade cu termoizolație. Punctul de îngheț se găsește în mijlocul sistemului termoizolant.

Un mod de viață sănătos și armonios -
o bază de pornire pentru generațiile viitoare.



Un sistem de termoizolație face casa mai frumoasă

Odată cu montarea unui sistem de termoizolație profesional veți crește valoarea casei din punct de vedere estetic și o veți face mai atractivă. Sistemele moderne de termoizolații va oferă o multitudine de posibilități de decorare și vă pot îndeplini toate cerințele estetice.

Termoizolația pe timpul verii

În casele slab izolate, poate să fie insuportabil de cald datorită supraîncălzirii fațadei. Cu condiția ca suprafețele de fereastră să nu fie prea mari și să dispună de o protecție solară, în casele bine izolate căldura soarelui este oprită prin intermediul stratului exterior de izolație. Astfel, atât iarna cât și vara, casele sunt "îmbrăcate" corespunzător și protejate de sistemele termoizolante.

Fațada este cartea de vizită a unei case. CAPAROL vă oferă suport în finisajul acesteia printr-o mare varietate de tencuieli decorative, cu diferite structuri și culori, precum și prin soluții de placare.

OFERTA CAPAROL: PROTECȚIE ȘI ECONOMII PENTRU CASA DUMNEAVOASTRĂ

Tencuiala decorativă scut de protecție contra intemperiilor

Posibilitățile nenumărate de combinare a structurii și culorilor fac ca tencuiala să devină elementul de finisare preferat. Fie că este vorba de structură sau culoare, la CAPAROL primiți totul!



Culoarea: subliniază personalitatea

Folosiți culoarea ca și mijloc de finisaj pentru a sublinia în mod pozitiv caracterul casei dumneavoastră. În concordanță cu fațada și acoperișul, finisajul ferestrelor, ușilor și celorlalte detalii aduce tonuri și accente suplimentare în acordul total al culorilor.

Tencuielile profesionale, vopselele de fațadă și lacurile de calitate superioară de la CAPAROL vă stau la dispoziție pentru un rezultat de excepție.



Profile de fațadă: adăugarea unor accente pline de stil

Prin intermediul profilelor de fațadă CAPAPOR puteți să redați fațadelor istorice imaginea de altădată sau să asigurați o notă de eleganță unei fațade moderne. Profilele de fațadă CAPAPOR sunt stabile și rezistente, fiind ideale pentru aplicarea pe un sistem termoizolant.




Cărămidă decorativă: aspect de zidărie

Cărămidile decorative MILDORFER sunt extrem de ușoare, durabile și pot fi modelate chiar și pe suprafețe curbe. Din acest motiv, se recomandă în mod deosebit ca finisaj final al unui sistem termoizolant. MILDORFER facilitează și renovarea fațadelor tradiționale din cărămidă. O acoperire parțială în combinație cu tencuiala structurată, de exemplu, aplicată în spațiile de intrare sau la soclul casei, este plină de efect.



Soclu din piatră naturală: frumusețe la bază

Chiar dacă zona de soclu este solicitată intens datorită expunerii în mod uzual la stropire și solicitări mecanice, tencuiala cu piatră naturală mozaicată Buntsteinputz reprezintă finisajul dedicat zonelor cu solicitări intense. Robust, rezistent și armonios colorat, acest finisaj oferă protecția necesară zonei de soclu.

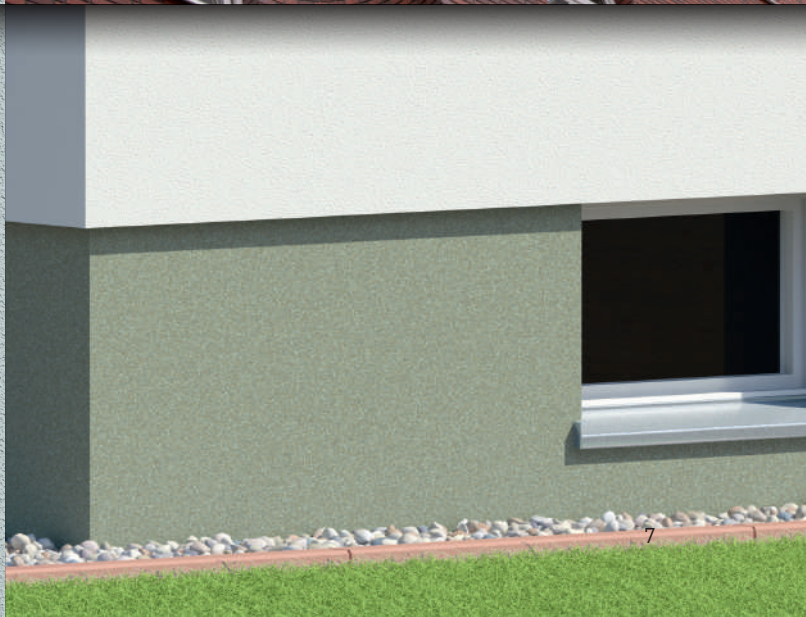



CARBON EDITION

Rezistent la impact și solicitări mecanice extreme



DESCRIERE

Tip de armare și finisaj	Mineral/organic - organic
Material termoizolant	Polistiren expandat Dalmatina
Clasa de reacție la foc	B-S2,d0
Certificări	
Grad de luminozitate	≥ 15 fără vopsea ≥ 10 în condiții specifice
Izolare termică	
Capacitate de termoizolare	■ ■ ■
Conductivitate termică	0,033 W/mK

PERFORMANȚE TEHNICE

Permeabilitate la apă	Clasa W3
Permeabilitate la vapori	Clasa V1
Rezistența la impact	Nivel 10
Rezistența la penetrare	Nivel PE 500

Odată cu Carbon-Edition, Caparol prezintă o generație de produse cu caracter inovativ, care setează standarde absolut noi în ceea ce privește aspectul fațadei, rezistența la factorii de mediu și durata de viață. Rezistența imbatabilă la șocuri mecanice, datorată procentului extrem de ridicat de fibre de carbon din compoziția elementelor sistemului, fac ca acesta să suporte solicitări la impact de până la 50 Jouli.

Astfel, grindina, loviturile de mingi sau alte solicitări mecanice la care poate fi supusă în timp fațada, nu mai constituie un pericol. Datorită fibrelor de carbon, intemperiiile și variațiile extreme de temperatură nu afectează sistemul Carbon-Edition. Acestea au un efect aproape miraculos de blocare a fisurilor prin intermediul legăturilor create. Fațadele se mențin astfel frumoase un timp mult mai îndelungat, îndeplinindu-și astfel rolul protector.

ARMARE

CarboNit

- Protecție maximă la solicitări mecanice și fisuri
- Masă de armare bicomponentă
- Rezistență ridicată la impact: peste 50 jouli



ARMARE

CarbonSpachtel

- Durată de viață și siguranță de înviat
- Extrem de rezistent la solicitări termo-mecanice determinate de variațiile de temperatură
- Rezistență la lovire de peste 15 jouli



ARMARE

Carbon Minera

- Durată de viață și siguranță îndelungată
- Datorită elasticității și rezistenței extrem de ridicate la lovire, constituie o soluție eficientă de protecție împotriva grindinei
- Rezistență la lovire de peste 10 jouli



TENCUIELI

Carbon Fassadenputz

- Tencuială decorativă rezistentă în timp pentru toate fațadele
- Rezistență de durată la intemperii
- Previne apariția fisurilor, își păstrează intensitatea culorii



VOPSELE

CarboSil Fassadenfarbe


- Vopsea de fațadă pe bază de rășină siliconică, întărită cu fibre de carbon
- Excelentă putere de acoperire și capacitate de umplere a fisurilor superficiale
- Suprafețe strălucitoare pe termen lung





MINERA LINE

Sistemul termoizolant mineral

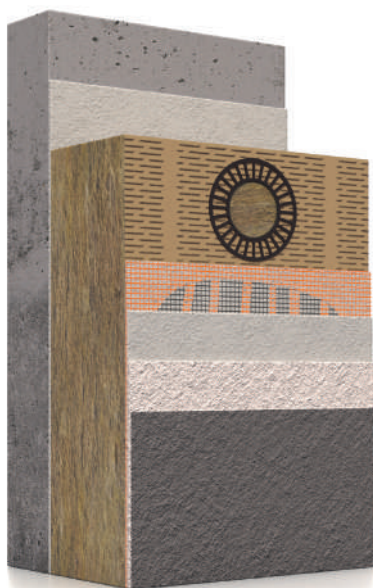

DESCRIERE

Tip de armare și finisaj	Mineral - mineral
Material termoizolant	Plăci din vată bazaltică
Clasa de reacție la foc	A2-s1,d0
Certificări	
Grad de luminozitate	≥ 20 fără vopsea ≥ 10 în condiții specifice
Izolare termică	
Capacitate de termoizolare	■ ■ □
Conductivitate termică	0,035 W/mK

PERFORMANȚE TEHNICE

Permeabilitate la apă	Clasa W3
Permeabilitate la vapori	Clasa V1
Rezistența la impact	Nivel 2
Rezistența la penetrare	Nivel PE 500

Sistemul **MINERA-LINE** este un sistem termoizolant care utilizează ca material izolator plăci rigide din vată bazaltică. Pe lângă o izolație termică performantă, Minera-Line oferă și izolație fonică, o protecție naturală împotriva algelor, ciupercilor și a mușcăliului, o clasă de rezistență la foc A (neinflamabil), satisfăcând astfel și cele mai riguroase cerințe.

Protecție împotriva focului. O barieră sigură împotriva apariției și extinderii incendiilor. Protecție și siguranță pentru un somn liniștit.

Ecologic. Nu dăunează sănătății, mediului înconjurător și asigură o protecție naturală împotriva algelor și ciupercilor.

Difuzie ridicată. Atunci când fațada casei se umezește în timpul unei ploi, timpul de uscare este esențial. Difuzia extremă a sistemului, permite peretelui să respire, eliminând complet vaporii de apă în doar câteva ore. O fațadă uscată este rezistentă și durabilă.

Reduce zgomotul exterior. Asigură liniștea necesară desfășurării activității în condiții optime și intimitatea oricărui cămin.

1. Lipire:

Caparol Kleber 181

Adeziv mineral uscat, utilizat pentru lipirea plăcilor termoizolante din polistiren expandat și vată bazaltică.


Consum: cca. 4,5 - 5,5 kg/m² (în funcție de stratul suport)



2. Material termoizolant:

Vată minerală bazaltică

- Plăcă rigidă din vată minerală bazaltică, utilizată ca material termoizolant, având următoarele caracteristici:
 - Conductivitate termică: 0,035 W/mK
 - Rezistența la compresiune la deformare de 10%: 30kPa
 - Dimensiune: 100x600mm
 - Grosime: 30-300mm




3. Fixare mecanică:

Dibluri cu rozetă

În cazul plăcilor din vată bazaltică, fixarea mecanică suplimentară este obligatorie.

- Primul sistem recomandat este compus din: Diblu cu șurub metalic STR U 2G + rozetă suplimentară cu montaj îngropat VT 2G + capac din vată bazaltică.
- Al doilea sistem recomandat se compune din: Diblu cu șurub metalic STR u 2G + unealtă pentru montaj îngropat STR Tool + capac din vată bazaltică.

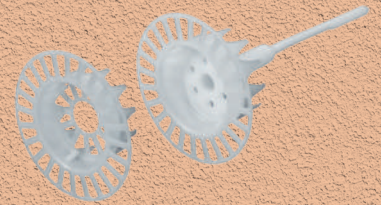

4. Strat de armare:

Caparol Klebespachtel 189M

Caparol Glasgewebe

- Mortar mineral uscat care face priză pe principii hidraulice, pentru realizarea unui strat de armare cu grosime de 3-5 mm
- Consum: cca. 5,5 kg/m²
- Plasă de armare din fibră de sticlă, rezistentă la acțiuni alcaline, cu o rezistență la tracțiune > 2000 N / 50 mm, utilizată ca armătură pentru Caparol Klebespachtel 189M.



5. Strat de grund (amorsă):

Caparol Putzgrund

- Grund-vopsea pigmentată, utilizat ca amorsă și punte de aderență pentru tencuielile decorative, în cadrul sistemelor de termoizolație Caparol.



6. Strat de tencuială:

Caparol Silikat-Fassadenputz R

Caparol Silikat-Fassadenputz K

- Tencuieli decorative cu liant silicatic, destinat aplicării pe suprafețe exterioare în cadrul sistemelor de termoizolație. Au capacitate mare de difuziune și sunt extrem de rezistente la intemperii. Sunt nuanțabile în sistem computerizat și pot fi aplicate mecanizat.





TOP LINE

Sistemul termoizolant performant



DESCRIERE

Tip de armare și finisaj	Mineral - Organic
Material termoizolant	Polistiren expandat Dalmatina
Clasa de reacție la foc	B-s2,d0
Certificări	
Grad de luminozitate	≥ 20 fără vopsea
Izolare termică	
Capacitate de termoizolare	■■■■
Conductivitate termică	0,033 W/mK

PERFORMANȚE TEHNICE

Permeabilitate la apă	Clasa W3
Permeabilitate la vapori	Clasa V1
Rezistența la impact	Nivel 2
Rezistența la penetrare	Nivel PE 500

Sistemul termoizolant **Caparol TOP-LINE** oferă cea mai înaltă eficiență privind izolarea termică a fațadelor. Principala componentă a sistemului o reprezintă plăcile termoizolante originale din polistiren expandat Dalmatina, cu aspectul lor

inconfundabil oferit de amestecul perlelor albe cu perle grafitate. Alături de avantajul identificării materialului pe fațadă și a unui control rapid al calității, plăcile Dalmatina sunt stabile dimensional evitând astfel supraîncălzirea și posibilitatea de apariție a fisurilor.

1. Lipire:

Caparol Kleber 181

Adeziv mineral uscat, utilizat pentru lipirea plăcilor termoizolante din polistiren expandat și vată bazaltică.


Consum: cca. 4,5 - 5,5 kg/m² (în funcție de stratul suport)



2. Material termoizolant:

Dalmatina

- Placă termoizolantă din polistiren expandat ignifugat pentru fațade, având următoarele caracteristici:
 - Conductivitate termică: 0,0329 W/m² K
 - Rezistența la compresiune la deformație de 10%: 80kPa
 - Dimensiune: 1000x500mm
 - Grosime: 20x300mm



3. Fixare mecanică:

Fixarea mecanică cu dibluri

Pe lângă lipirea plăcii termoizolante poate fi necesară și o fixare statică suplimentară, realizată prin dibluire. Alegerea diblului potrivit este în funcție de natura și starea stratului suport și a materialului termoizolant.



4. Strat de armare:

Caparol ArmaReno 700

- Mortar mineral uscat care face priză pe principii hidraulice, pentru realizarea unui strat de armare cu grosime de 3-5 mm.
- Consum: cca. 4,0 kg/m².
- Plasă de armare din fibră de sticlă, rezistentă la acțiuni alcaline, cu o rezistență la tracțiune > 2000 N / 50 mm, utilizată ca armătură pentru Caparol ArmaReno 700.



5. Strat de grund (amorsă):

Caparol Putzgrund

- Grund-vopsea pigmentată, utilizat ca amorsa și punte de aderență pentru tencuielile decorative, în cadrul sistemelor de termoizolație Caparol.



6. Strat de tencuială:

Caparol Silicon-Fassadenputz K sau R


Tencuială decorativă pe bază de rășini siliconice, de înaltă calitate, cu absorbție redusă de apă și permeabilitate excelentă la vaporii de apă. Datorită posibilităților de nuanțare aproape nelimitate și a rezistenței excelente în timp, Silicon Fassadenputz reprezintă finisajul potrivit pentru orice tip de solicitare.





BASIC LINE

Sistemul termoizolant optim

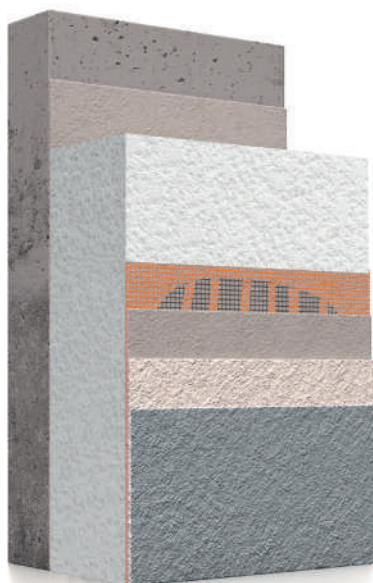

DESCRIERE

Tip de armare și finisaj	Mineral - Organic
Material termoizolant	Polistiren expandat CT 80 F
Clasa de reacție la foc	B-s2,d0
Certificări	
Grad de luminozitate	≥ 20 fără vopsea
Izolare termică	
Capacitate de termoizolare	■ ■ □
Conductivitate termică	0,036 W/mK

PERFORMANȚE TEHNICE

Permeabilitate la apă	Clasa W2
Permeabilitate la vapori	Clasa V2
Rezistența la impact	Nivel 2
Rezistența la penetrare	Nivel PE 500

Clasicul **BASIC-LINE** este un sistem termoizolant care utilizează ca și material izolator polistirenul expandat ignifugat. Experimentat în practică pe parcursul a decenii întregi, el îndeplinește din punct de vedere economic și tehnic toate cerințele necesare pentru o termoizolare a pereților exteriori.

Achiziția unui termosistem reprezintă o investiție cu un termen lung de exploatare. Economisirea costurilor cu încălzirea, un climat plăcut la interior, reducerea consumului de energie și eliminarea a CO₂, protecția împotriva intemperiilor, un aspect modern, actual și creșterea valorii clădirii sunt principalele avantaje de care vă veți bucura mult timp în confortul căminului dumneavoastră.

1. Lipire:

Caparol Kleber 90R

Adeziv mineral uscat utilizat pentru lipirea plăcilor de polistiren expandat.

Consum: cca. 5,0 kg/m² (în funcție de stratul suport).



2. Material termoizolant:

CT 80F

- Placă termoizolantă din polistiren expandat ignifugat pentru fațade, ce prezintă următoarele caracteristici:
 - Conductivitate termică: 0,0356 W/m² K
 - Rezistența la compresiune la deformare de 10% ≥ 80kPa
 - Dimensiune: 1000x500mm
 - Grosime: 20-300mm



3. Fixare mecanică:

Fixarea mecanică cu dibluri

Pe lângă lipirea plăcii termoizolante poate fi necesară și o fixare statică suplimentară, realizată prin dibluire. Alegerea diblului potrivit este în funcție de natura și starea stratului suport și a materialului termoizolant. Există o varietate mare de dibluri ce pot îndeplini solicitările din acest segment.



4. Strat de armare:

Caparol Klebepachtel 100R

- Mortar mineral uscat care face priză pe principii hidraulice, pentru realizarea unui strat de armare cu grosime de 3-5 mm.
- Consum: cca. 4,0 kg/m².
- Plasă de armare din fibră de sticlă, rezistentă la acțiuni alcaline, cu o rezistență la tracțiune > 2000 N / 50 mm, utilizată ca armătură pentru Caparol Klebepachtel 186M.



5. Strat de grund (amorsă):

Caparol PutzGrund

- Grund-vopsea pigmentată, utilizat ca amorsă și punte de aderență pentru tencuielile decorative, în cadrul sistemelor de termoizolație Caparol.



6. Stratul de tencuială:

Caparol Fassadenputz K sau R

- Tencuieli structurabile sub formă de pastă, cu rășini sintetice, nuanșabile; permeabile față de vaporii de apă și cu rezistență mare la intemperii.

- structură zgâriată: 2,0 mm și 3,0 mm
- structură „bob lângă bob”: 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm și 3,0 mm

Caparol BuntsteinPutz sau Caparol BunsteinPutz Fein

- Tencuială decorativă pe bază de rășini sintetice cu pietricele naturale colorate în 15 modele.




CALITATEA STĂ ÎN DETALII


Fiecare sistem este atât de bun precum suma componentelor sale. Doar combinația perfectă dintre componentele principale ale sistemului de termoizolație și produsele complementare potrivite garantează capacitatea de funcționare a întregului sistem pe termen lung. Doar cu ajutorul unei game diversificate de accesorii pentru sistemele de termoizolație, este posibilă realizarea unor elemente arhitectonice deosebite, etanșarea perfectă a sistemului și realizarea închiderilor sau a legăturilor între diferitele elemente constructive.



Profil închidere la șina de soclu
Capatect Sockelschienen-Aufsteckprofil

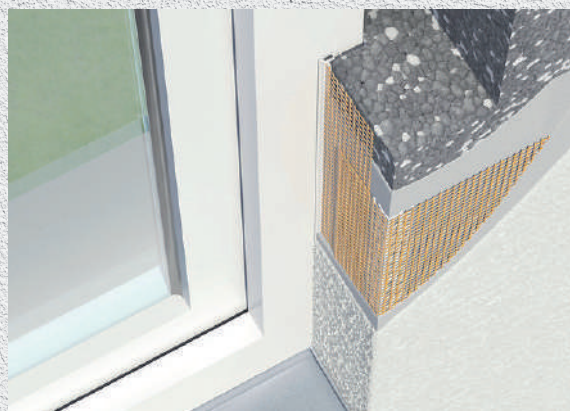


Profil închidere la ferestre și uși
Capatect Anputzleiste mit gewebe

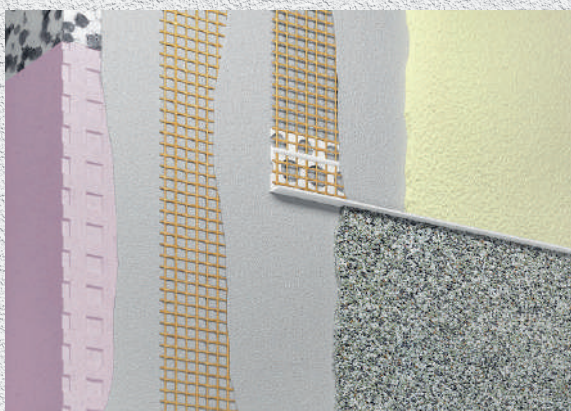


Profil despărțire tencuială
Capatect Putzabschlussprofil




Plasă 3D pentru armare diagonală
Capatect Sturzeckwinkel

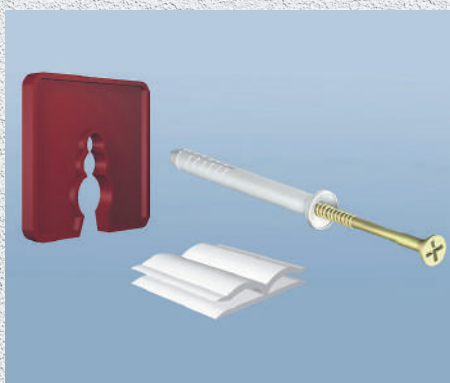


Set de montaj al șinei de soclu
Capatect Montage Set

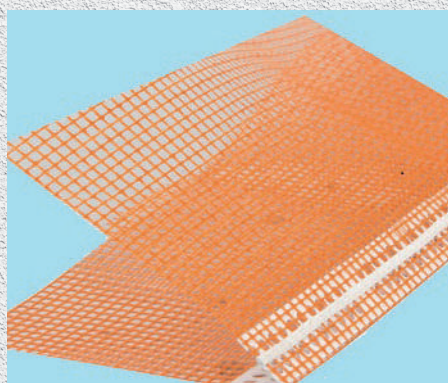

Profil flexibil pentru colț
Capatect Rolleck

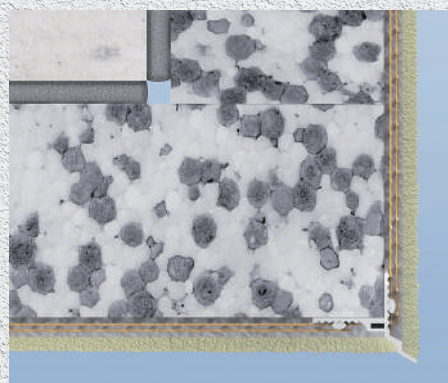

Profil de colț cu picurător
Capatect Tropfkantenprofil

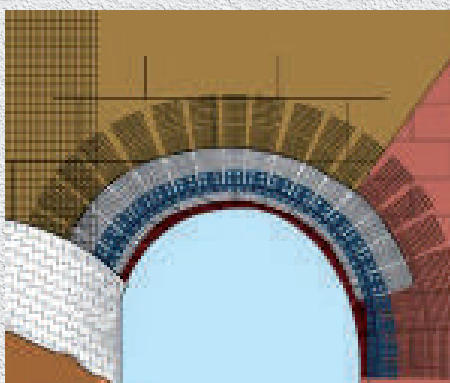

Profil de colț flexibil pentru bolți
Capatect Arkade-Eckschutz



Sistem de nuturi în fațadă
Capatect Bossen System



Profil pentru rosturi de dilatație
Capatect Dehnfugenprofil
Tip E / Tip V

În atenția dumneavoastră

Accesorii Capatect concepute și dedicate sistemelor de termoizolație se ridică la cele mai înalte standarde de calitate. Gama variată de accesorii disponibile răspunde cu succes celor mai riguroase solicitări privind rezistența la intemperii, tensiuni existente, acțiunea razelor UV, cât și necesității de flexibilitate, etanșare și rezistență în timp. Pentru toate cerințele întâlnite în practică vă stau la dispoziție soluțiile potrivite, integrate într-un sistem de termoizolație Caparol, ale cărui componente sunt perfect compatibile între ele. Profitați de caracterul inovativ și calitatea superioară a gamei de accesorii Caparol: flexibilitate, etanșare perfectă, siguranță și fiabilitate.



TESTAȚI CALITATEA!

Beneficiați de consultanță și training specializat

Izolația fațadei este o lucrare care trebuie efectuată doar de personal certificat. Compania DAW BENȚA oferă partenerilor săi școlarizări pentru meseriași și aplicatori; totodată oferă consiliere de specialitate, fundamentată și detaliată, analiza

obiectivului care urmează a fi termoizolat, planificarea în detaliu și lista personalizată de produse necesare pentru locuința dumneavoastră. Atât pentru finisaj cât și pentru aplicare vă stăm la dispoziție cu sfaturi și experiență.

Toate avantajele oferite de termoizolația de top, la un loc:

- Economie ridicată
- Protecția mediului prin reducerea drastică a emisiilor de substanțe nocive
- Climat plăcut în locuință datorită absenței umezelii și mușcăiului
- Creșterea evidentă a valorii clădirii
- Ideală pentru menținerea structurii construcției
- Valorizare optică prin intermediul structurilor de tencuieli și vopsele
- Siguranța dată de experiența de 125+ ani a producătorului de marcă CAPAROL
- Aplicare doar de către companii de specialitate selectate și verificate





COMUNITATEA PROFESIONIȘTILOR CAPAROL

www.caparolclub.ro

Clubul profesioniștilor Caparol vine să răsplătească pe toți meșterii care folosesc produsele Caparol. Astfel dacă ești aplicator profesionist te invităm să te înscri pe platforma www.caparolclub.ro

Acolo poți înregistra facturile produselor Caparol atât online cât și prin Whatsapp, ulterior fiind recompensat cu puncte în cadrul Clubului. Pe baza punctelor acumulate îți poți alege premiul pe care ți-l dorești din sutele de produse puse la dispoziție.

În plus, toți membrii Caparol Club au parte de instruire în cadrul Academiei Caparol și primesc informații tehnice privind ultimele noutăți.

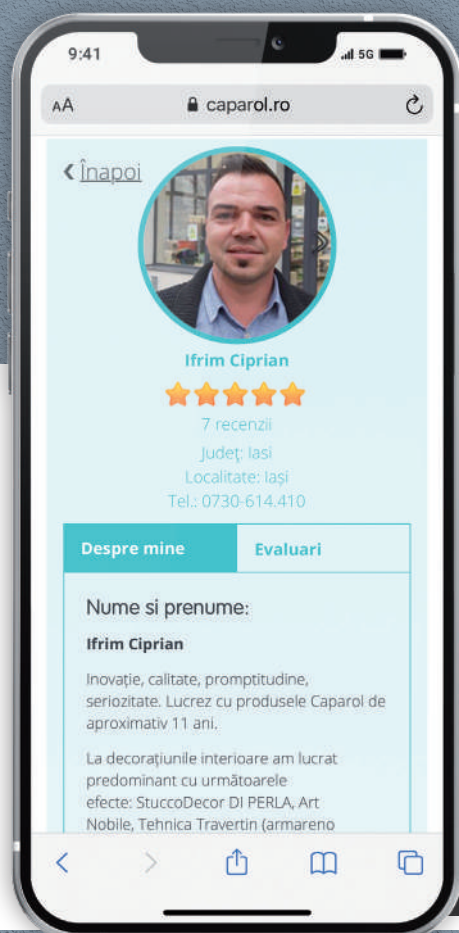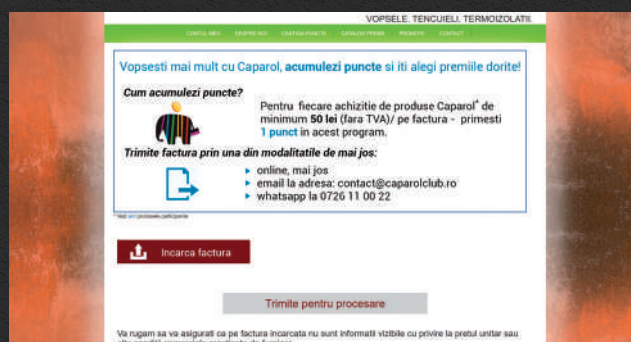


www.caparol.ro/contact/aplicatori-recomandati

Caparol a dezvoltat o pagină specială dedicată aplicatorilor profesioniști recomandați:

www.caparol.ro/contact/aplicatori-recomandati

Dacă ai ales un produs Caparol și nu ai timp să-l aplici sau este nevoie de o aplicare specială, acum poți lua legătura direct cu aplicatorii recomandați care îți vor veni în ajutor.

De asemenea dacă ești aplicator profesionist și încă nu esti pe această pagină, nu ezita să ne contactezi. Dorim să te recomandăm și pe tine clienților noștri!

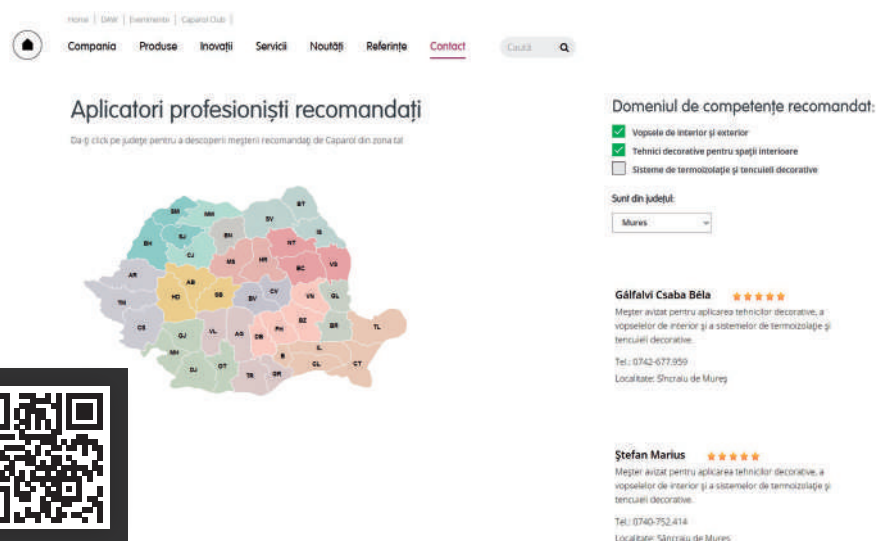

DAW BENȚA România

Sâncraiu de Mureș

Str. Principală, Nr. 201

Tel./Fax: 0265 320.354, 320. 522

E-mail: office@caparol.ro

www.caparol.ro

DAW BENȚA Bulgaria

Sofia

Str. Ivan Kirov Bl.61, Intr. D, Office 15

Tel.: (+359) 2 832 31 65

E-mail: office.sofia@caparol.bg

www.caparol.bg

DAW BENȚA Mol

Chișinău, Republica Moldova

Str. A. Puskin, Nr. 44

Tel./Fax: (+373) 22.802.802

E-mail: magchisinau@caparol.md

www.caparol.md

CENTRE DE TRAINING CAPAROL

Sâncraiu de Mures, jud. Mureș

Str. Principală, Nr. 201

Tel.: 0265 320.354

E-mail: tehnica@caparol.ro

București - Otopeni

Str. Avram Iancu, Nr. 14, Otopeni

Tel.: 031 425.70.41 / 47

E-mail: tehnica@caparol.ro

CENTRE DE VÂNZARE

București Titulescu

Șos. Nicolae Titulescu, Nr. 119, Sect. 1

Tel.: 0743 137.803

E-mail: magitulescu@caparol.ro

București Decebal

B-dul Decebal, Nr. 4, Bl. S11, Sect. 3

Tel.: 0746 162.255

E-mail: magdecebal@caparol.ro

Brașov

Str. Poienilor, Nr. 8

Tel./Fax: 0368 730.772

E-mail: magbrasov@caparol.ro

Cluj-Napoca

Str. București, Nr. 80-82

Tel./Fax: 0364 730.091

E-mail: magclujnapoca@caparol.ro

Focșani

Str. Cuza Vodă, Nr. 28

Tel.: 0337 401.689

E-mail: magfocsani@caparol.ro

Iași

Str. Păcurari, Nr. 121

Tel.: 0332 441.683

E-mail: [magiasi@caparol.ro](mailto:magiiasi@caparol.ro)

Ploiești

Șos. Nordului, Nr. 9

Tel.: 0720 008.249

E-mail: magploiesti@caparol.ro

Târgu Mureș

Str. Ștefan cel Mare, Nr. 37

Tel./Fax: 0265 264.349

E-mail: magtirgumures@caparol.ro

Timișoara

Str. Divizia 9 Cavalerie, Nr. 2A

Tel.: 0256 227.772

E-mail: magtisoara@caparol.ro

THE POWER OF SURFACE.



#M85136 AT-PG-09/27