

CapaGrund Universal - amorsa ce te scapă de orice grijă

Iată-ne în plin sezon de renovare a fațadelor.

Până nu demult, majoritatea clienților noștri alegeau pentru exteriorul clădirilor obișnuita **vopsea acrilică**, albă sau colorată în culoarea preferată.

Cu timpul, clienții au început să fie tot mai informați și să conștientizeze beneficiile unei vopsele de exterior de înaltă calitate: rezistența în timp a culorilor, rezistența finisajului la factorii de mediu (intemperii, temperaturi extreme, poluare etc.), fațada rămâne curată un timp mai îndelungat etc.

Astfel, în prezent ne întâlnim tot mai frecvent în piață cu cerințe pentru vopsele de top, cu proprietăți superioare celor ale vopselelor acrilice – fie că vorbim de **vopsele silicaticе**, în special pentru clădirile vechi sau în zonele de munte unde umiditatea are valori ridicate pentru mai multe zile, fie de **vopsele siliconice**, ce excelează în toate acele beneficii suplimentare, mai sus amintite.

Dar oare ce grunduri să utilizăm pentru toate aceste vopsele? Ce se întâmplă dacă nu le găsim în magazin și trebuie să așteptăm pentru a fi livrate?

În altă ordine de idei, mai mult ca niciodată, înțelegem că timpul înseamnă bani, iar meseriașii calculați vor să ducă la bun sfârșit cât mai multe lucrări, în scurtul timp pe care îl au la dispoziție.

Din păcate, multe sunt situațiile care ne împiedică să terminăm lucrarea la termenul propus și ne îngreunează considerabil munca.

Știați că...

La temperatura standard de 20°C și umiditatea de 65%, mortarele/tencuielile trebuie lăsate 3-4 săptămâni pentru a fi complet uscate și potrivite pentru vopsitorii.



Pentru a înlătura toate aceste frământări și a ajuta aplicatorii să fie eficienți, economi și cu succes în lucrările lor, Caparol a dezvoltat un grund special, cu adevărat universal în ceea ce privește domeniul de aplicare și rezolvare a diferitelor situații apărute în practică – **CapaGrund Universal**.

Ce știe să facă acest grund? Cu ce e mai deosebit față de celelalte grunduri existente pe piață?

Iată câteva dintre motive:


- Poate fi aplicat atât la interior cât și la exterior,
- Aderența produsului e foarte bună pe aproape orice tip de strat suport: mortare/tencuieli noi și vechi, sisteme de termoizolație noi sau vechi, tencuieli decorative, vopsitorii vechi, gleturi, betoane, plăci de fibrociment, zidării aparente etc.
- Poate fi aplicat sub orice tip de vopsea: vopsea acrilică, vopsea silicatică în dispersie, vopsea siliconică, vopsele polimerice de izolare (pe bază de solvenți) – deci, gata cu bătaile de cap în legătură cu alegerea grundului potrivit.
- Se poate colora în aceeași nunață cu vopseaua, iar dacă vopseaua este una de foarte bună calitate, un singur strat de vopsea va fi de ajuns.
- „Respiră” foarte bine, adică are o foarte bună permisivitate la vaporii de apă.



- Are o absorbție redusă de apă, protejând peretele de umiditate.
- Și poate cea mai importantă caracteristică pentru fațade - **reduce posibilitatea apariției eflorescențelor** calcaroase pe straturile finale de vopsea colorată.

Aceste eflorescențe apar atunci când stratul suport nu este suficient uscat (tencuielile noi au nevoie de minim 3-4 săptămâni pentru uscare).

Dar timpul e important așa că, după un timp de uscare de doar 7 zile, se va amorsa cu CapaGrund Universal iar apoi suprafața se va finisa cu o vopsea siliconică cu permeabilitate mare, aplicată în 2 straturi – de ex. cu AmphiSilan, Thermosan sau CarboSil Fassadenfarbe.

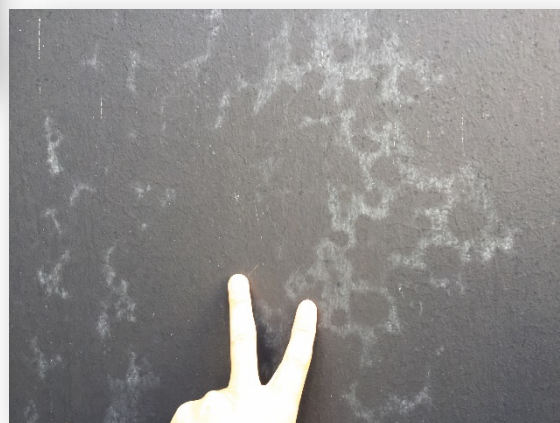

Pentru orice întrebări legate de aceste produse sau modul lor de aplicare, vă stăm la dispoziție și suntem gata să răspundem întrebărilor dumneavoastră, atât pe adresa de e-mail tehnic@caparol.ro cât și telefonic la numărul apelabil gratuit 0800.800.600.