

### CapaGeo: Calitate premium durabilă

Stimați parteneri,

Avem plăcerea să vă prezentăm introducerea noii game de produse pentru finisajul lemnului sub denumirea **CapaGeo**. Este vorba despre produse de înaltă calitate, ecologice care utilizează într-o proporție de până la 60% materii prime din resurse regenerabile. Ne referim mai exact la uleiuri naturale cu proprietăți tehnice de top. Gama CapaGeo este o alternativă ecologică la produsele clasice, fiind în avangardă în ceea ce privește calitatea. CapaGeo este răspunsul nostru la necesitatea de a aduce vopselele și natura în armonie.

### UniversalLasurGeo

#### Avantaje:

- Înaltă protecție la UV datorită pigmentilor de dioxid de titan
- Efect de alunecare a apei: hidropelare
- Stabilitate în timp a culorilor
- Lazură în strat mediu, nu crapă, nu se exfoliază
- Rețetă inovatoare, pe bază de uleiuri naturale
- Conținut ridicat de ulei de camelină
- Pentru orice elemente din lemn la exterior

#### Culori standard:

Incolor, pin, stajar, nuc, palisandru, abanos.  
Nuanțe suplimentare se pot obține în sistem de nuanțare computerizat – ColorExpress.

Ambalaj: 750 ml, 2,5 ltr Consum: 80 – 150 ml / m<sup>2</sup>

Grad de luciu: mat-mătăsos până la mătăsos lucios

**Nou** Regenerabil



## Holz-ÖlGeo:

### Avantaje:

- ecologic
- Ulei pentru lemn de înaltă calitate
- Rezistență înaltă la raze UV
- Prelucrare ușoară
- Conținut ridicat de ulei de in
- Pentru interior și exterior – inclusive mobilier de grădină
- Tixotrop
- Prelucrare ușoară


**Culori standard:** Teak, Bangkirai

**Ambalaj:** 750 ml, 2,5 ltr

**Consum:** 150 – 200 ml / m<sup>2</sup>

**Grad de luciu:** mat-mătășos

**Nou** Regenerabil

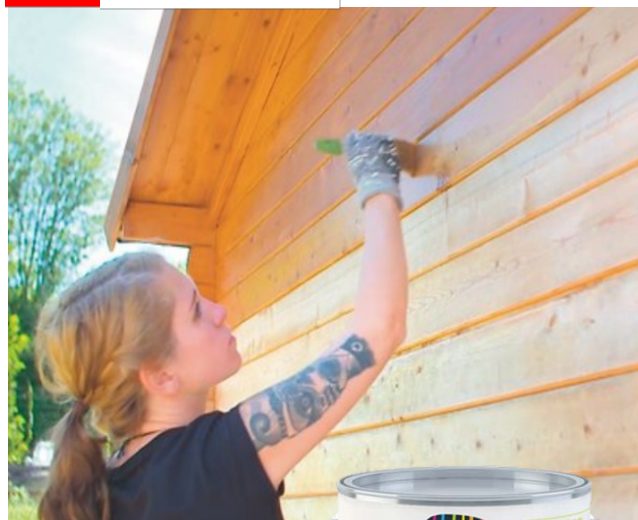

### 1. Prima etapă de lucru:

Suportul din lemn se va pregăti corespunzător. Acesta trebuie să fie curat, uscat și portant fără substanțe care să împiedice aderența. La lucrările de renovare straturile vechi de finisaj se vor șlefui pentru a facilita o aderență optimă

### 2. A doua etapă de lucru:

Aceste produse se vor aplica manual, preferabil cu o pensulă din păr natural. Opțional lemnul se va impregna și trata cu grundul **Caparol HolzschutzGrund+**. Această etapă se recomandă îndeosebi atunci când finisăm elemente noi din lemn sau atunci când avem de-a face cu lemn predispus la infestare. (Esențe moi)

### 3. A treia etapă de lucru:

Lemnul uscat se va aplica cu 2-3 straturi de finisaj, în funcție de capacitatea de absorbție a lemnului prelucrat. O atenție sporită se va acorda timpului de uscare între straturi și temperaturii din timpul prelucrării. A se evita aplicarea la temperaturi prea mici sau prea mari. Optim: (8 °C - 25 °C).

*Pentru orice întrebări legate de aceste produse sau modul lor de aplicare, vă stăm la dispoziție și suntem gata să răspundem întrebărilor dumneavoastră, atât pe adresa de e-mail [tehnic@caparol.ro](mailto:tehnic@caparol.ro) cât și telefonic la numărul apelabil gratuit **0800.800.600***